VOLTIUM
EL VOLTAJE DEL FUTURO

FICHA TÉCNICA

CABLE THW-LS / THHWS-LS DE COBRE

CAL. 8

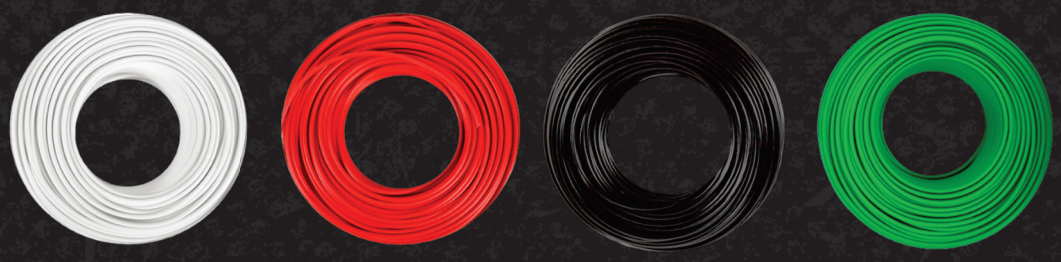

ROLLO CABLE UNIPOLAR THW-LS/ THHW-LS DE COBRE

CABLE FORRO PVC **19 HILOS**

TECNOLOGÍA Antiflama

TEMPERATURA MAX. **90°C**

CONDUCTOR DE **Cobre** Cu 99.9%

CALIBRE AWG	USO RECOMENDADO PARA CONDUCTORES	TENSIÓN	TEMPERATURA MÁXIMA OPERACIÓN.	RESISTENCIA A 20 °C Ω/km	AMPERAJE	DIAMETRO NOMINAL DEL CONDUCTOR (mm)	ESPESOR NOMINAL DEL AISLAMIENTO (mm)
8	INSTALACIONES QUE DEMANDAN MAYOR ENERGÍA	600V	90°C	2,23	50	5,28	1,14

VOLTIUM THW-LS/THHW-LS es antiflama, resistente a la propagación de incendio, baja emisión de humos.

NORMAS APLICABLES:

NOM-063-SCFI Productos Eléctricos - Conductores - Requisitos de seguridad

NMX-J-010-ANCE Conductores con aislamiento termoplastico a base policloruro de vinilo, para instalaciones hasta 600 V

CERTIFICACIONES:

- Se cuenta con certificación ANCE del producto
- Certificados en el sistema ISO-9001-2000

VOLTIUM.COM.MX | CALIDAD DE POR VIDA

#SomosElVoltajeDelFuturo

NOM

HECHO EN MÉXICO

461 . 104 . 61 . 28

www.voltium.com.mx

Fabricado y Comercializado por: Manufacturera Conecel S.A de C.V
Oriente 5 #124, Ciudad industrial, C.P 38010, Celaya, Guanajuato.
RFC: MCO970109RD3 TEL. +52 461 612 6663.

Cable de cobre · Cable de cobre · Cable de cobre · Cable de cobre · Cable de cobre · Cable de cobre · Cable de cobre · Cable de cobre · Cable de cobre · Cable de cobre · Cable de cobre · Cable de cobre · Cobre 99.9% · Cobre 99.9% · Cobre 99.9% · Cobre 99.9% · Cobre 99.9% · Cobre 99.9% · Cobre 99.9% · Cobre 99.9% · Cobre 99.9% · Cobre 99.9%